



750T

Chargeuses sur pneus télescopiques



Chargeuse télescopique sur pneus 750T

La chargeuse sur pneus 750T propose une flèche télescopique maximisant la hauteur, la polyvalence et donc la production. Ce modèle à transmission intégrale offre une maniabilité excellente, une belle stabilité d'ensemble de l'engin et une flèche télescopique prolongeant sa portée d'empilage et de déversement. Cette chargeuse sur pneus polyvalente affiche un grand empattement pour une conduite souple et une maniabilité rêvée même sur les terrains les plus difficiles.

- Flèche télescopique maximisant la portée en hauteur de gerbage et de déversement.
- Pour le confort de l'opérateur, son poste arbore une configuration spacieuse et fonctionnelle.
- L'attache rapide est hydraulique : le passage d'un accessoire à l'autre est donc efficient sans même abandonner le poste de l'opérateur.
- Grâce à la direction 4 roues directrices et au châssis rigide, la maniabilité est excellente et la stabilité de la charge est constante, même dans les virages.
- Le capot du moteur s'élève suffisamment haut pour autoriser un accès parfait à tous les points d'entretien.

Caractéristiques techniques



Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Deutz
Puissance du moteur	60.3 CV

Installation électrique

Caractéristiques techniques

Poids opérationnel	11,243.5 lb
Vitesse	0-12,4 mph
Volume du godet maxi.	1.5 yd ³
Force de levage	6,744.2 lb
Force d'arrachement	11,015.6 lbf
Charge utile S=1,25	3,814 lb
Charge de basculement	5,952.4 lb
Pneumatiques standard	12,5-18
Blocage de différentiel	Différentiel autobloquant
Frein de service	Frein à disque hydraulique


Hydraulique de rotation et de travail

Hydraulique de travail – pression de service	3,045.8 psi
Débit de circuit	18.5 gpm US
Braquage	2 X 40 °

Quantités de remplissage

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en regard de l'exactitude de ces informations. Les dispositions de l'engagement contractuel sont seules considérées comme définitives.

Dimensions

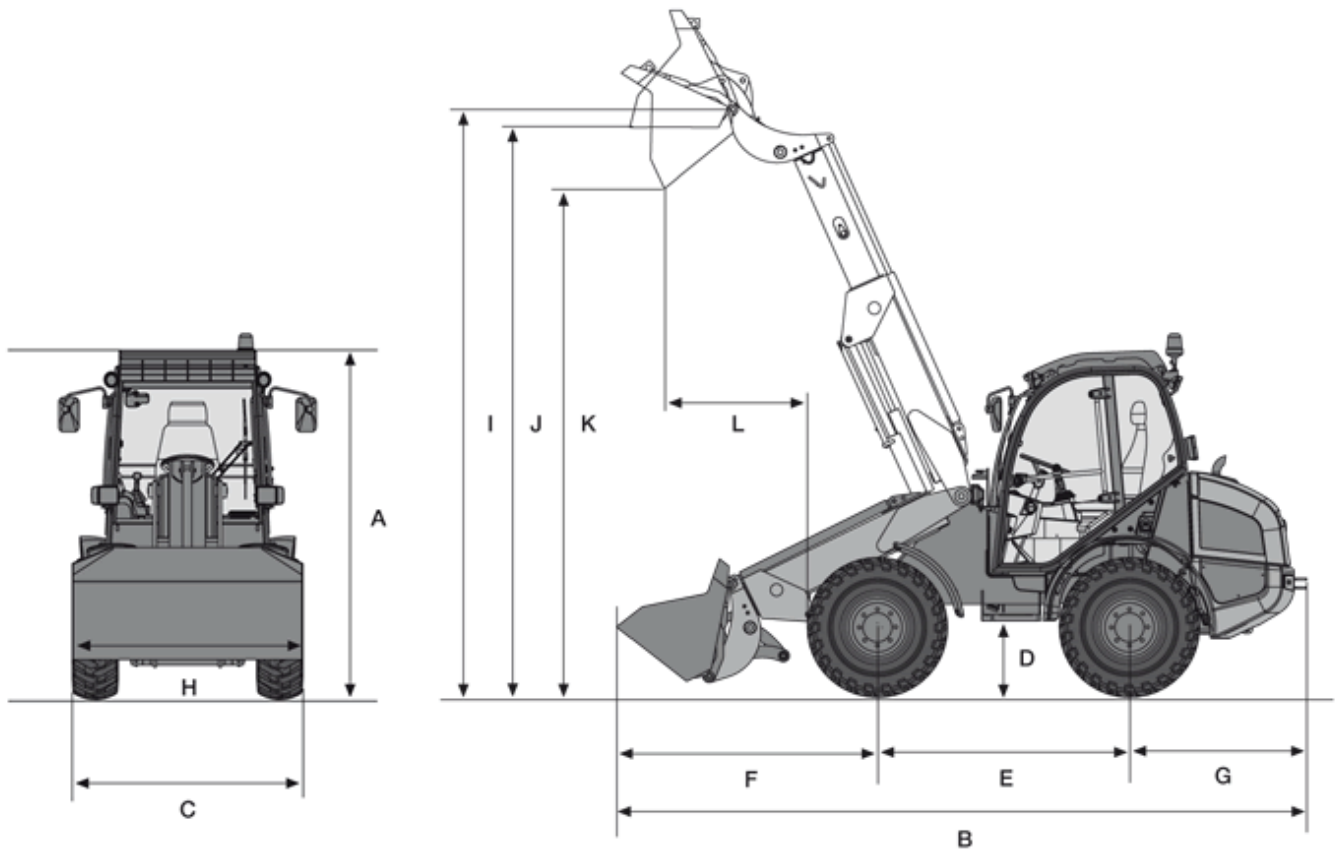

I	Articulation du godet étendu in	183.5
J	Hauteur utile étendu in	177.6
K	Hauteur de déversement étendu in	157.5
	Hauteur de gerbage étendu in	174.8
L	Portée de déversement étendu in	48.4

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en regard de l'exactitude de ces informations. Les dispositions de l'engagement contractuel sont seules considérées comme définitives.



**WACKER
NEUSON**

Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.