

NOUVEAU

SM475

Surface idéale	35-75 acres
Moteur CV	74
Transmission	Inverseur de marche
Cabine de luxe avec a/c, chauffage et plus encore	



Exploitant la puissance la plus élevée proposée par Yanmar, le SM475 vous donne la confiance nécessaire pour accomplir n'importe quel travail. Son design est intuitif et répond à vos besoins afin que vous puissiez vous concentrer sur la terre.



TECHNOLOGIE ET CONCEPTION AVANCÉES

Équipé d'une transmission à inverseur de marche sans embrayage pour un fonctionnement sans effort. Réglez la direction assistée et l'inclinaison, tous les outils et un chargeur mécanique intégré à nivellement automatique commandé par joystick, le tout sans quitter votre siège.

DES PERFORMANCES QUI TRANSFORMENT

Spécialisée dans les tâches de précision telles que le creusement de tranchées, elle assure un impact plus important avec moins de passages. Son réservoir de carburant de grande capacité lui permet de s'attaquer à des tâches moyennes à lourdes pendant des périodes prolongées..

L'EXPÉRIENCE DU LUXE

Doté d'une cabine de luxe à double entrée, d'une climatisation avancée, d'un poste de conduite ergonomique avec centre de commande numérique et d'un système audio immersif, il vous permet de travailler votre terrain dans le plus grand confort.



SM475


TRACTEUR
UTILITAIRE



CABINE DE LUXE AVEC TOUT LE CONFORT ET LES COMMANDES À PORTÉE DE MAIN.



L'ACCÉLÉRATEUR AU PIED FACILITE LE TRAVAIL.

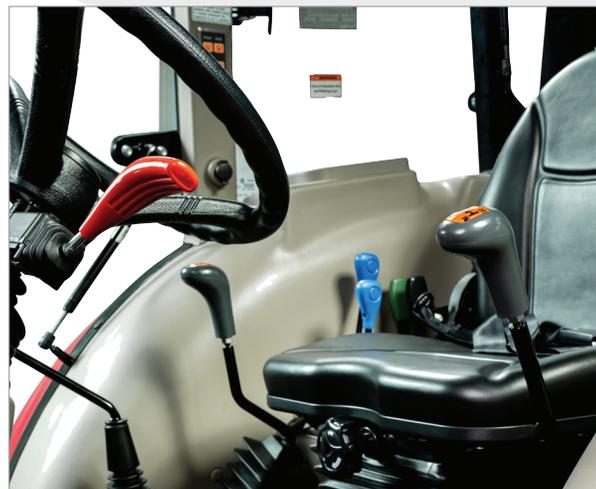

LE SIÈGE À SUSPENSION MÉCANIQUE OFFRE UN CONFORT MAXIMAL.

SPÉCIFICATIONS

Superficie idéale	35-75 acres
Moteur CV	74
Transmission	Inverseur de marche
Cabine de luxe avec A/C, chauffage et plus	

COUVERTURE DE LA GARANTIE

Tracteur*	24 mois ou 2 000 heures (le premier des deux prévalant)
Groupe motopropulseur*	10 ans ou 3 000 heures (le premier des deux prévalant)

*pour usage non commercial, domestique et résidentiel uniquement

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Fabricant du moteur	Deutz
Puissance brute du moteur	74 CV (55,4 kW)
Puissance à la prise de force	64,1 CV (47,8 kW)
Régime nominal du moteur	2 200 tr/min
Embrayage	Multidisque humide

CAPACITÉS

Réservoir de carburant	90 L (23,8 gal.)
------------------------	------------------

TRANSMISSION

Type de transmission	Inverseur de marche
Blocage du différentiel arrière	Engagement par pédale
Engagement 2RM/4RM	Sélectionnable
Type de prise de force	Indépendante
Commande de la prise de force	Électrique/hydraulique
Vitesse de la prise de force arrière	540 tr/min

HYDRAULIQUE

Capacité de la pompe (direction) au régime nominal	5.8 GPM (22 L/min)
Capacité de la pompe (équipement) au régime nominal	10.3 GPM (39.1 L/min)
Capacité de la pompe (totale) au régime nominal	16.1 GPM (61.1 L/min)
Catégorie d'attelage à 3 points	Catégorie 2
Capacité de levage à 3 points (standard)	5 115 lbf. (2 320 kgf)
Capacité de levage en 3 points à 24" (61 cm)	3 418 lbf. (1 550 kgf)
Valves à distance	Standard (2)
Valve de 3ème fonction	En option

DIMENSIONS ET POIDS

Garde au sol minimale	465 mm (18,3")
Poids total	6 052 lb (2 745 kg)

CHARGEUR FRONTAL

RL505

Hauteur de levage maximale à l'axe de pivotement	3 398 mm (133,8")
Capacité de levage à la hauteur maximale à l'axe de pivotement	3 325 lbf (1 508 kgf)
Force d'arrachement aux axes de pivotement au niveau du sol	5 485 lbf (2 488 kgf)



Pour en savoir plus
ou pour trouver le
concessionnaire le
plus proche de chez
vous, visitez le site
YanmarTractor.com

YANMAR a une politique d'entreprise d'amélioration et de développement continus des produits ; par conséquent, les données, les spécifications et la garantie sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il peut y avoir des différences entre les spécifications et les illustrations contenues dans cette publication et l'équipement réel. Les composants de l'équipement produits par d'autres fabricants peuvent figurer sur les photographies de cette publication à des fins d'illustration uniquement et ne constituent pas une approbation de l'équipement en question ou de son adéquation. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Les illustrations des produits ne sont pas destinées à être utilisées ou à remplacer les informations relatives à la sécurité et à l'utilisation publiées dans le manuel de l'opérateur correspondant. Avant d'utiliser une machine, lisez, comprenez et suivez toutes les instructions du manuel et de la machine. YANMAR décline toute représentation, expresse ou implicite, ou toute responsabilité liée à l'utilisation de cette publication.