



KESLA 314 et 305
GRUES



YOUR RESPONSIBLE
PARTNER



YOUR RESPONSIBLE PARTNER


Kesla est un expert dans le domaine des équipements modernes pour les tracteurs. Forts de plusieurs décennies d'expérience pratique et concrète dans la création de solutions pour les tracteurs, nous offrons les meilleurs outils les plus faciles à utiliser pour travailler dans tous les environnements, des forêts aux fermes et bien plus encore. Jamais de compromis sur la responsabilité.

KESLA 314 & 305


Les grues de la série 300 de KESLA offrent une portée, une puissance et une durabilité de bon niveau permettant d'accomplir des travaux extrêmement exigeants. Nos options de béquilles de stabilisation vous assurent un bon équilibre et plus de robustesse, tandis que la géométrie de nos grues professionnelles équipées d'une bielle grand angle améliore l'efficacité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	314	314T	305	305T
Portée	7,10 m	8,70 m	6,90 m	8,50 m
Extension	1,80 m	2 x 1,70 m	1,80 m	2 x 1,70 m
Couple de levage (brut, 4 m)	59 kNm	59 kNm	65 kNm	65 kNm
Capacité de levage à 4 mètres*	1 165 kg	1 065 kg	1 290 kg	1 150 kg
Capacité de levage à portée maximale*	620 kg	440 kg	720 kg	490 kg
Débit d'huile recommandé**, fixe	40-70 l/min	40-70 l/min	50-80 l/min	50-80 l/min
Pression requise	100-130 l/min	100-130 l/min	110-140 l/min	110-140 l/min
Poids***	190 bar	190 bar	190 bar	190 bar
Recommandation en matière de remorque	850 kg	950 kg	1 080 kg	1 190 kg
Recommandation en matière de remorque	KESLA séries 114, 124 et 144			





* Capacité de levage sans grappin et rotator. La capacité de levage dépend de la hauteur et de la portée des bras. ** Le débit d'huile recommandé dépend du choix du distributeur. *** Le poids des bras.

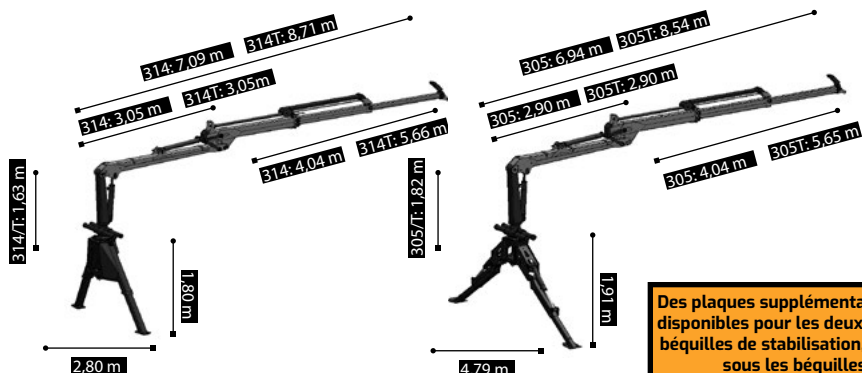

Des plaques supplémentaires sont disponibles pour les deux types de béquilles de stabilisation, à placer sous les béquilles.

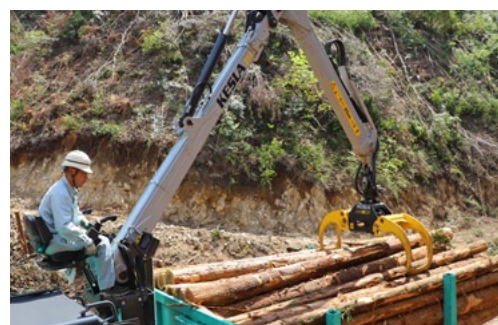

TRAJECTOIRE DES BRAS

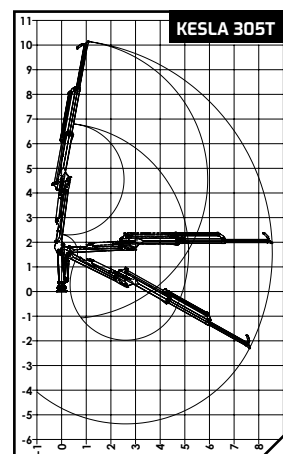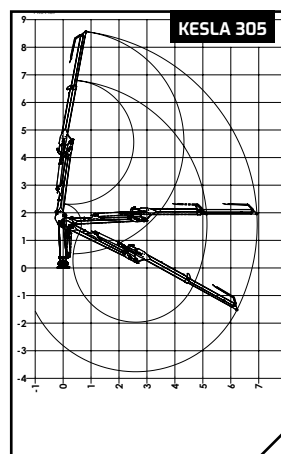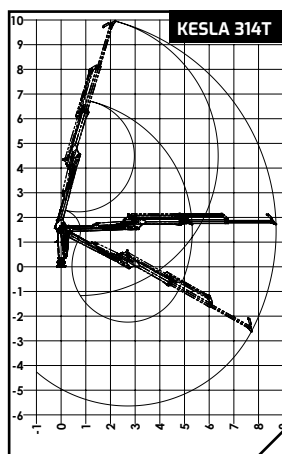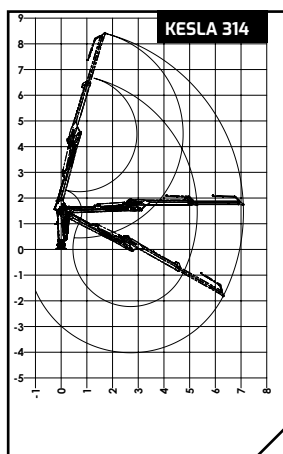

ACCESSOIRES

- Les meilleures options de distributeur sur le marché et le système de commande ProC propre à KESLA.
- Montable sur remorques, tracteurs et autres machines de base.
- Peut être équipé, par ex. pour l'abattage.



MANIABILITÉ

- La géométrie des bras permet d'utiliser la grue même dans les espaces étroits.
- Vérins avec optimisation spécifique de la fonction.
- Options de distributeurs spécifiques à la grue, personnalisées.
- Peut être équipé même pour accomplir les applications exigeantes.



PUISSANCE

- Demande de pression la plus basse sur le marché.
- Structure de bras durable tout en restant légère.
- Système de rotation de grue robuste, spécifique au modèle.
- Hydraulique et flexibles larges.




ENTRETIEN COURANT

- Lubrification centralisée disponible.
- La facilité d'entretien de la grue a été prise en compte lors de sa conception.
- Les flexibles sont bien protégés sur la partie supérieure du bras.
- L'emplacement des branchements hydrauliques est optimisé en vue de l'entretien. Disponibilité des pièces de rechange garantie même après l'arrêt de la production.



DURABILITÉ

- Fabriqué en acier StrenxTM extrêmement résistant.
- Roulements longue durée à coefficient de friction bas.
- Le design épuré des composants augmente leur durabilité.
- Garantie de trois ans sur la structure.

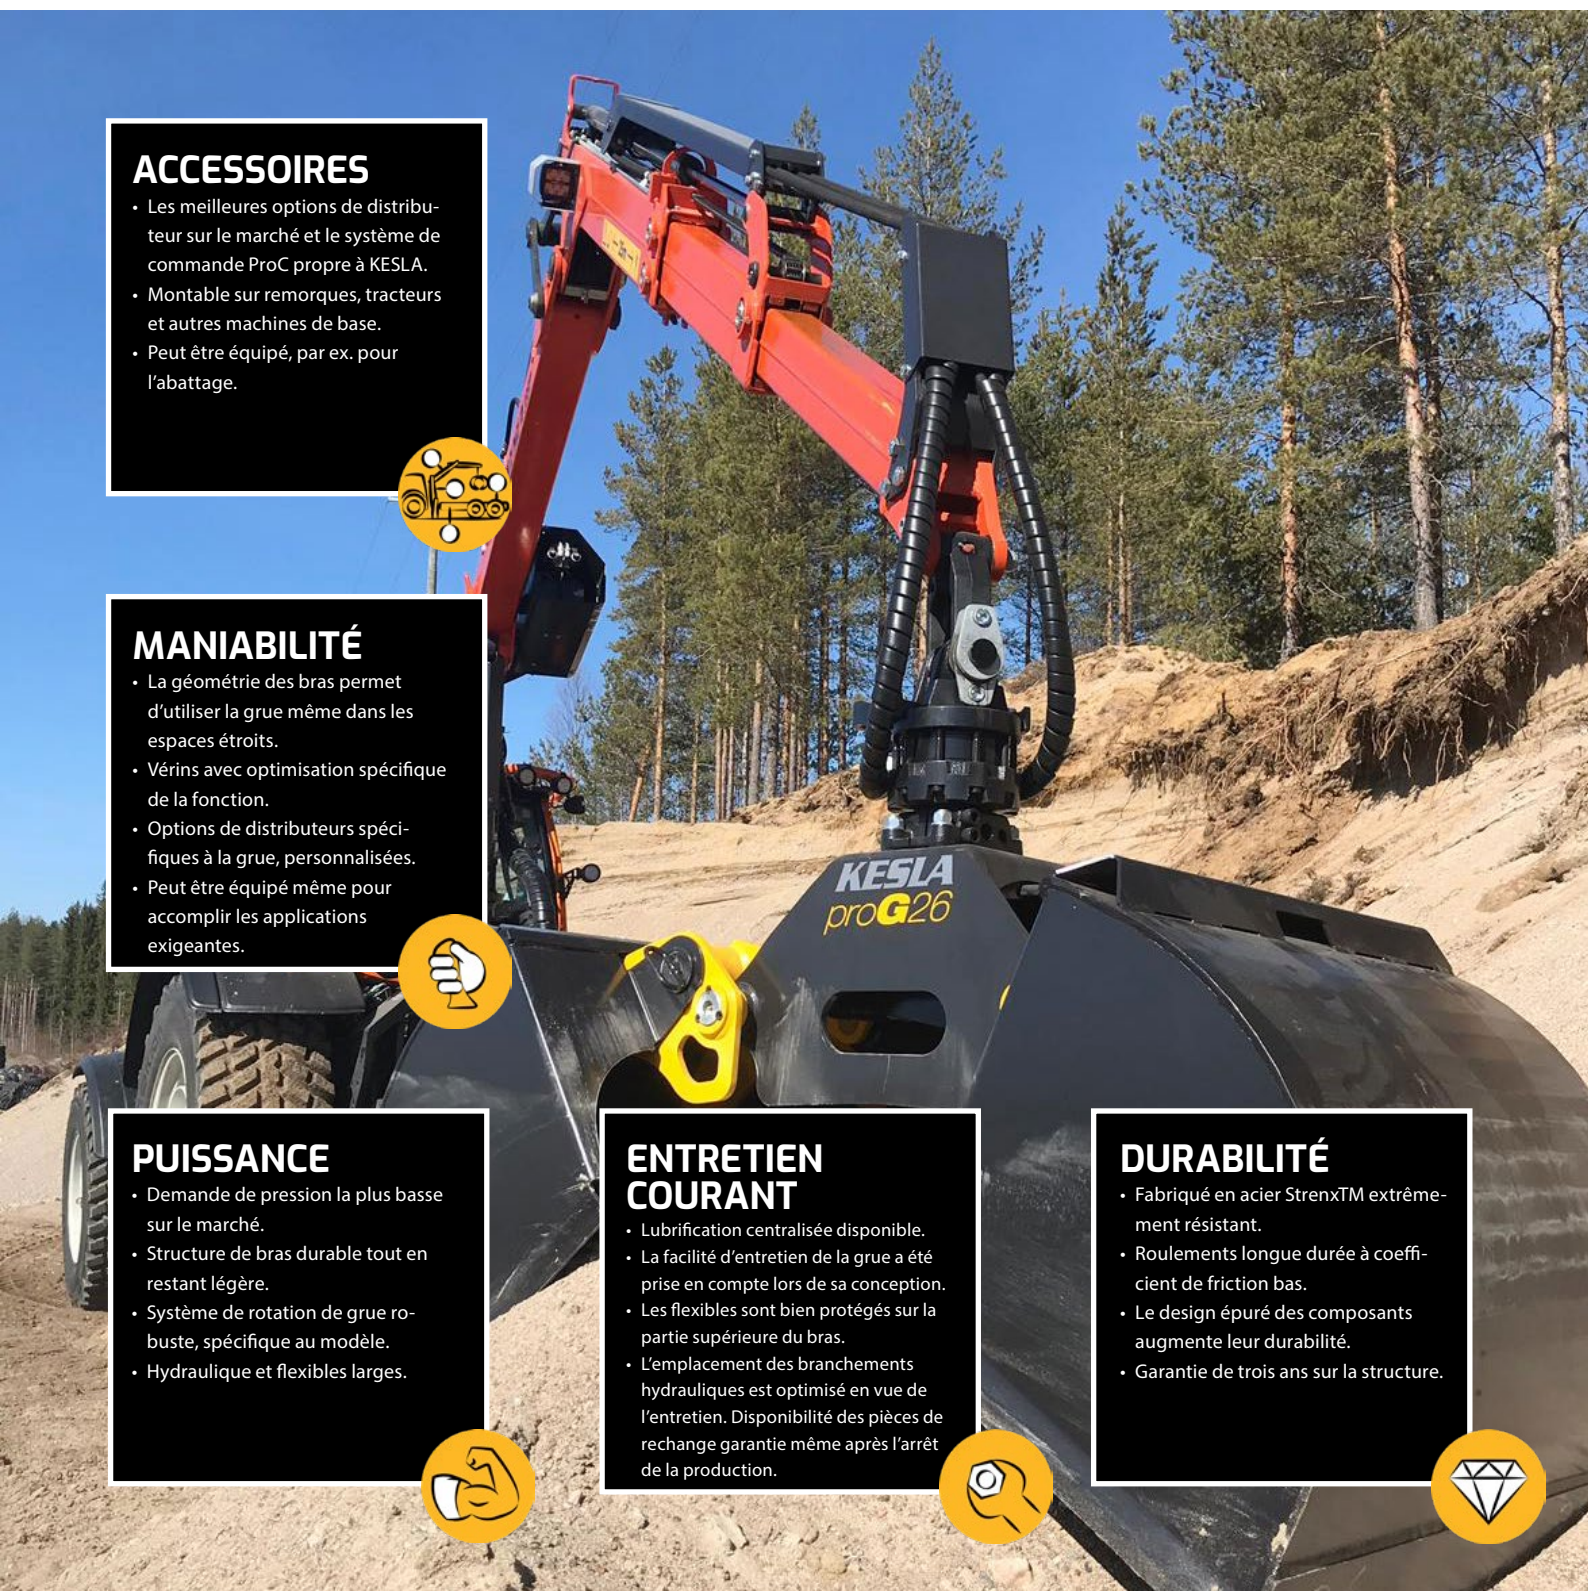

COMMANDE DE PILOTAGE ÉLECTRIQUE

La commande de pilotage électrique veille à ce que les commandes soient adaptées à vos besoins. Vous pouvez régler la vitesse des mouvements de la grue à votre convenance. Les mouvements sont toujours légers et précis. La commande de pilotage électrique peut être connectée au système de commande Kesla ProC lors de la commande, ou ultérieurement.



TREUIL PRATIQUE

Le treuil peut être utilisé pour tirer les grumes sur les terrains difficiles. Sa portée est de 40 mètres et il peut disposer d'une puissance de traction de 1 400 ou 2 200 kg. Sécurité renforcée grâce à la radio-commande.



TÊTE D'ABATTAGE POUR TRACTEUR

Vous pouvez aussi équiper les grues KESLA 314/T et 305/T pour l'abattage. Quand vous l'équipez pour l'abattage, des tuyaux supplémentaires sont installés sur le bras et le distributeur est équipé pour une abatteuse. La tête d'abattage est contrôlée par le même distributeur que la grue.



YOUR RESPONSIBLE PARTNER

LISEZ DES CONTENUS SUR NOS AUTRES GROUPES DE PRODUITS :

Grues City – Grues sur camions et industrielles – Grues forestières – Têtes d'abattages – Broyeurs – Grues pour tracteurs – Remorques forestières pour tracteurs