

KESLA

**KESLA 324
CHARGEUR**



**Jetez un œil à
la vidéo!**

**YOUR RESPONSIBLE
PARTNER**



YOUR RESPONSIBLE PARTNER

Kesla est un expert dans le domaine des équipements modernes pour les tracteurs. Forts de plusieurs décennies d'expérience pratique et concrète dans la création de solutions pour les tracteurs, nous offrons les meilleurs outils les plus faciles à utiliser pour travailler dans tous les environnements, des forêts aux fermes et bien plus encore. Jamais de compromis sur la responsabilité.

KESLA 324

KESLA 224 est un chargeur à extension simple avec une portée de 7 mètres et une puissance de levage de 7% plus élevée comparé à son prédécesseur. Le système de bras de levage du chargeur repensé confère une géométrie de levage améliorée, en particulier pour les fonctions de levage de toute proximité.


La demande de pression du chargeur est de seulement de 190 bar. La structure du bras de levage a été Modifiée pour réduire la consommation d'huile par cycle de travail, tout en fournissant une puissance de levage nettement plus élevée pour le bras de levage externe. La tuyauterie est plus propre de manière générale par rapport aux modèles précédents.

Le dispositif de pivotement a été repensé pour correspondre à celui du modèle des séries 320, en assurant la visibilité la plus claire possible vers l'espace de charge, et une excellente protection des tuyaux.

Le filtre a été installé sur le socle du dispositif de pivotement pour permettre son remplacement nettement plus facile. Le chargeur est une machine polyvalente qui est adaptée à la fois pour la gestion de la forêt locale et le travail contractuel, ce grâce à sa taille.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	324
Portée	7,35 m
Extension	1,80 m
Couple de levage (brut)	81,6 kNm
Capacité de levage à 4 mètres*	1 445 kg
Capacité de levage à portée maximale*	775 kg
Recommandation de débit d'huile production** constante / LS	>130 l/min
Pression requise	190 bar
Poids***	1 205 kg
Recommandation en matière de remorque	KESLA de séries 114-, 124- & 144

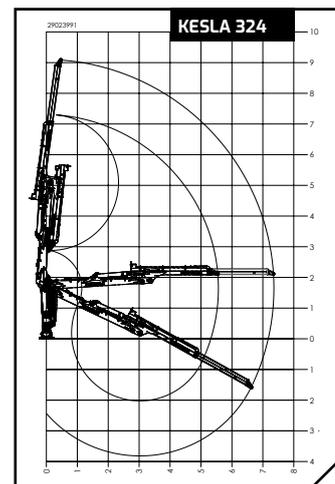

* Capacité de levage sans grappin et sans rotator. La capacité de levage dépend de la hauteur et de la portée des bras.

** Le débit d'huile recommandé dépend du choix du distributeur. *** Le poids des bras.

Une fantastique géométrie de bras de levage

Tuyaux bien protégés et remplacement aisé

Portée 7,35 m



Un couple de levage de 81.6 kNm - mat une pression de 190 bar

Facilité d'entretien

Fonctionne bien également dans les espaces restreints.



LARGE CHOIX DE VANNES DE COMMANDE

Vous pouvez choisir votre vanne de commande pour chargeuse KESLA parmi une large gamme de vannes de qualité. On trouve aussi bien des vannes mécaniques, hydrauliques qu'électriques.



TREUIL PRATIQUE

Le treuil peut être utilisé pour tirer les grumes sur les terrains difficiles. Sa portée est de 40 mètres et il peut disposer d'une puissance de traction de 1 400 kg. Sécurité renforcée grâce à la radio.



KESLA 19GX

Le grappin multifonction est parfait pour abattre et charger le bois d'énergie. Grâce à son système d'inclinaison intégré, l'arbre ne tombe pas tant que l'opérateur ne l'a pas décidé. La lame de la tête de coupe peut être désactivée, ce qui permet de l'utiliser comme un grappin de charge normale.

YOUR RESPONSIBLE PARTNER

Les produits illustrés peuvent inclure certains accessoires vendus en option. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements d'ordre technique.

LISEZ DES CONTENUS SUR NOS AUTRES GROUPES DE PRODUITS :

Grues City – Grues sur camions et industrielles – Grues forestières – Têtes d'abattages – Broyeurs – Grues pour tracteurs – Remorques forestières pour tracteurs