

**YANMAR**

V7

CHARGEUSE SUR PNEUS ARTICULÉE



Travaillez plus avec performance et rapidité.

Le V7 est propulsé par un moteur YANMAR Final Tier 4 de 47,6 HP. Doté d'un rapport puissance/poids haut de gamme, le V7 maximise la mobilité et l'efficacité des opérateurs dans les domaines de l'aménagement paysager, de la location, des municipalités et plus encore. Un faible poids en ordre de marche, une conception compacte et une vitesse de déplacement élevée rendent la chargeuse sur pneus facile à transporter et à déplacer sur le chantier. L'excellente visibilité depuis la cabine favorise la sécurité et la productivité, et les portes à deux cadres en acier de l'option fermée améliorent l'accès de l'opérateur, la circulation de l'air et la communication. De plus, les commandes ergonomiques permettent une utilisation intuitive. Bénéficiant de la fiabilité Yanmar, le V7 vous permet d'effectuer travail après travail.

SPÉCIFICATIONS RAPIDES

Poids	Puissance	Capacité du godet
9 370 lb	35,5 kW (47,6 HP)	0,92 vg ³

FONCTIONS INNOVANTES



Cinématique P pour un levage précis

Le V7 offre la P-Kinematics pour un levage parallèle précis. Gardez le matériau dans le godet ou sur des fourches parallèles au sol pour un mouvement optimal dans toutes les conditions.



Commandes de l'opérateur

Le poste de conduite est doté de manettes de commande ergonomiques faciles à utiliser. Le mode rampant permet un contrôle précis de l'accessoire tandis que la commande de conduite automatique avec différentiel à glissement limité améliore la traction et l'efficacité.





POSTE DE CONDUITE CONFORTABLE

Les longues journées de travail sont plus faciles dans la confortable cabine V7. Le siège à haut dossier est chauffant et dispose d'accoudoirs ergonomiques et d'une suspension mécanique. Un pare-soleil avant standard aide à réduire l'éblouissement et une radio avec Bluetooth offre un divertissement.

Dimensions - V7

A 5 238 mm (17 pi 2 po)	G 100 mm (4 po)
B 2 100 mm (6 pi 11 po)	H 3 162 mm (10 pi 4 po)
Q 1 850 mm (6 pi 1 po)	I 652 mm (2 pi 2 po)
D 2 499 mm (8 pi 2 po)	J 4 203,5 mm (13 pi 9 po)
E 1 793 mm (5 pi 11 po)	K 3 162 mm (9 pi 6 po)
F 2 497 mm (8 pi 2 po)	

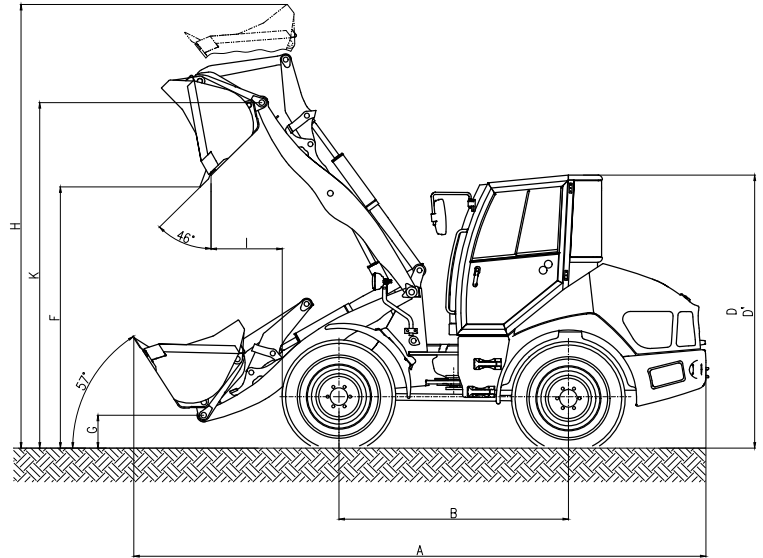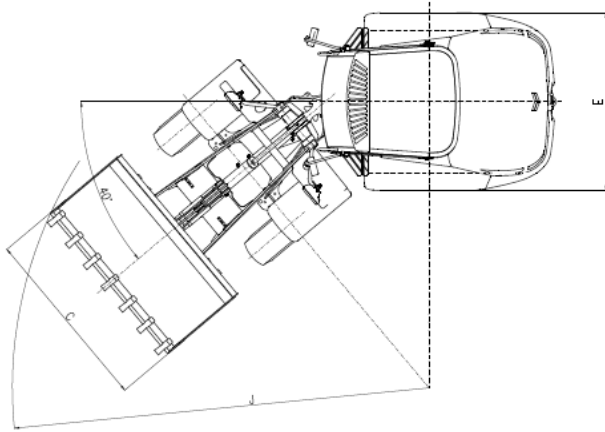

Spécifications

Modèle			V7	
Moteur	Type	-	Diesel, 4 cylindres avec refroidissement par eau	
	Modèle	-	YANMAR 4TNV86CT-PBV	
	Sortie	kW (HP)/tr/min	35,5 (47,6) / 2 400	
	Cylindrée	cm³ (po³)	2 091 (127,6)	
Rendement	Capacité du godet standard	m³ (vg³)	0,7 (0,92)	
	Charge opérationnelle	kN (lb)	12,36 (2 778)	
	Capacité de levage à l'extrémité basse	kN (lb)	35,5 (7 981)	
	Charge de basculement	Droit	kN (lb)	30 (6 636)
		Articulé	kN (lb)	26 (5 864)
	Effort d'arrachement	kN (lb)	41 (9 217)	
	Hauteur de déversement	mm (pi po)	2 497 (8 pi 2 po)	
	Vitesse de déplacement	Standard	km/h (mi/h)	20 (12,4)
		Grande vitesse	km/h (mi/h)	30 (18,6)
	Angle d'oscillation	degrés	±10	
	Rayon de braquage - Pneus intérieurs	mm (pi po)	2 002 (6 pi 7 po)	
	Min. Garde au sol	mm (pi po)	435 (1 pi 5 po)	
Prise de force	Hyd. avant Prise de force	PSI (kPa)	3 626 (25 000)	
		GPM (L/min)	16,6 (63)	
Direction	Type		Direction articulée proportionnelle entièrement hydraulique	
	Angle d'articulation	degrés	± 40°	
Transmission	Type		Hydrostatique	
Entraînements	Type		Entraînement automatique	
Roues	Type		365/70 R18 EM Powerload – Goodyear	
Freins	Type		Frein à disque à commande mécanique sur l'essieu avant	
Poids en ordre de marche	Auvent	kg (lb)	4 250 (9 370)	
	Cabine	kg (lb)	4 250 (9 370)	
Dimensions de transport	L x l x H	mm (pi po)	5 100 x 1 780 x 2 490 (16 pi 9 po x 5 pi 10 po x 8 pi 2 po)	

Veuillez noter que l'équipement en série peut différer de cette liste. Consultez votre concessionnaire YANMAR pour confirmation.